

【階段仕様】

◆規格

- ・すべての長さは300ピッチです。
- ・最長はL-1800となります。
- ・直高が8m以上になった場合は、中間踊り場をつけることを推奨しています。

商品名	幅
フリーステップ 標準型・歩廊	W600
	W900
	W1000
	W1200
	W1500
フリーステップ軽量型	W600
フリーステップ梯子	
のぼーる	W1000
	W1500
	W2000

◆角度とタイプ

- ・±2.5° 傾けることで0° ~90° まで対応いたします。
- ・12.5° 以内の勾配においては歩廊での対応となります。


階段角度	対応タイプ		
0°	歩廊	フリーステップ標準型	
5°			
10°			
15°	のぼーる		
20°			
25°			
30°			
35°			
40°			
45°			
50°			
55°			フリーステップ軽量型
60°			
65°			
70°			
75°			
80°	梯子		
85°			
90°			

◆蹴上高さ と 踏面寸法

- 建築基準法施行令第二十三条において、蹴上の寸法は220以下、踏面の寸法は210以上とされています。
- よって、50° 以上の階段はこれに準じません。

階段角度	蹴上高さ	踏面寸法
15°	78	290
20°	103	282
25°	127	272
30°	150	260
35°	172	246
40°	193	230
45°	212	212
50°	230	193
55°	246	172
60°	260	150
65°	272	127
70°	282	103
75°	290	78

(単位mm)

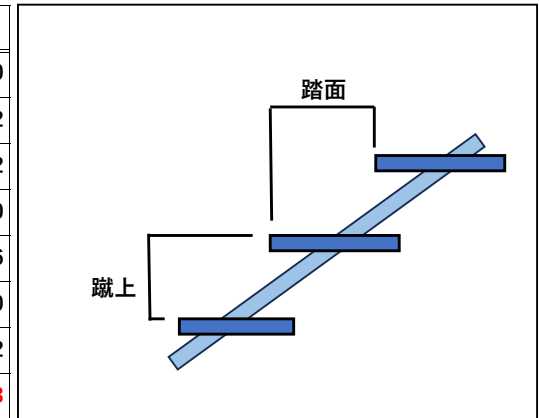

※特注サイズをご希望のお客様はご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。